

6


5

4

3





2

1




鉛フリー
LEAD FREE

REV.	DESCRIPTION	DATE	DWG.	CHKD
0	PROPOSED	'08.01.24	M.O	T.H
A	REVISED(LATCH LENGTH)	'08.03.26	B.K	M.O
B	REVISED(ADD TRAY)	'09.05.23	T.H	S.Y
C	REVISED(ADD SUCTION AREA)	'09.09.16	T.H	S.Y
D	REVISED(MODULE DIM.)	'09.11.13	T.H	S.Y
E	REVISED(EMBOSS DIM.)	'12.02.03	B.K	T.H
F	REVISED(CHANGE TRAY)	'12.10.05	B.K	T.H

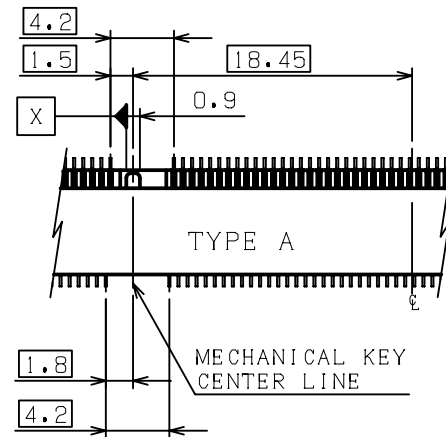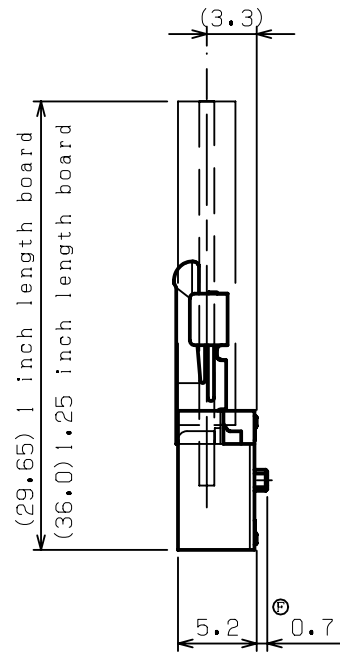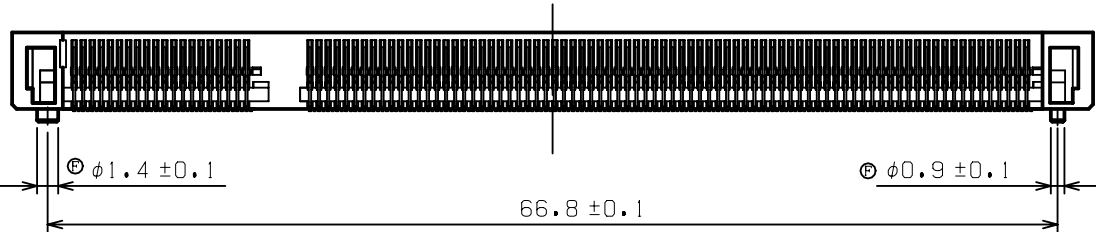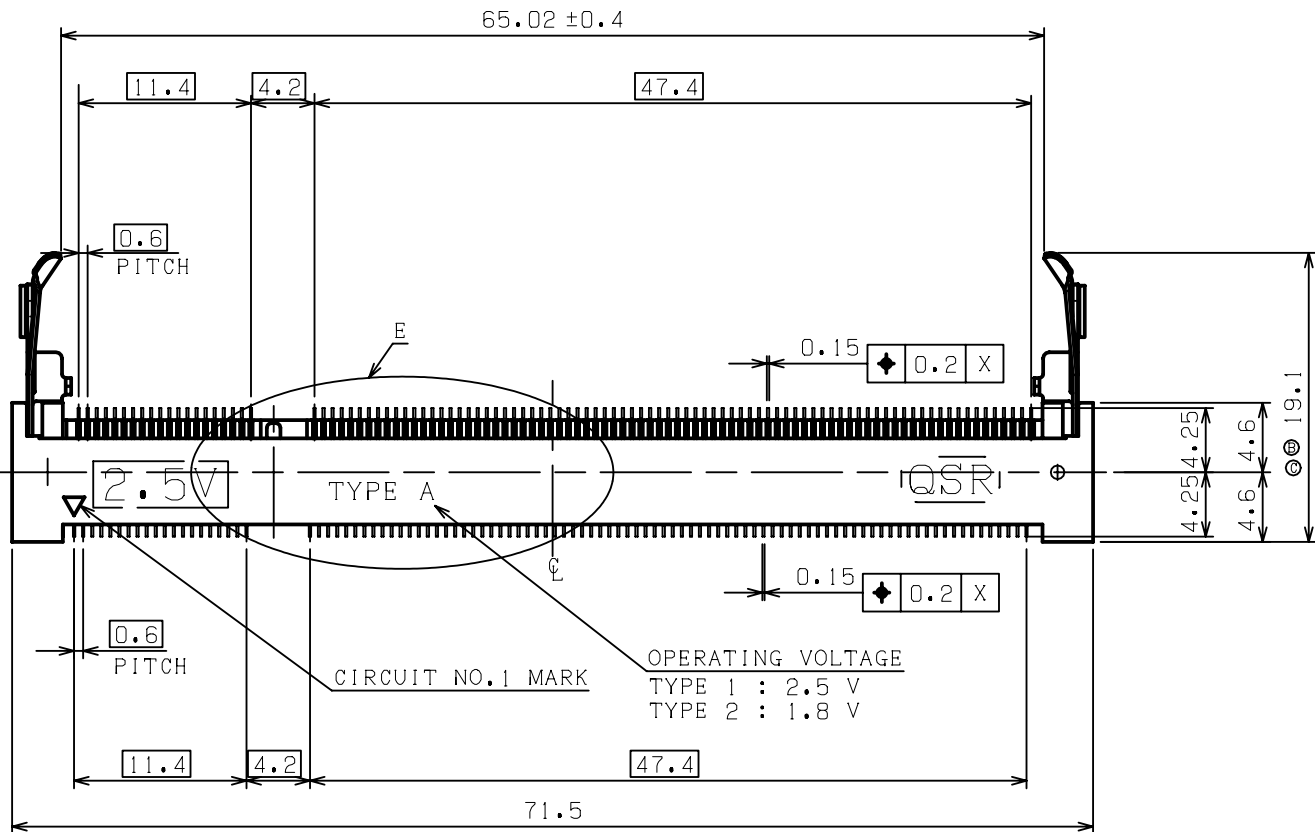


TYPE 1
POWER SUPPLY 2.5 V
(CA0516-200B01)

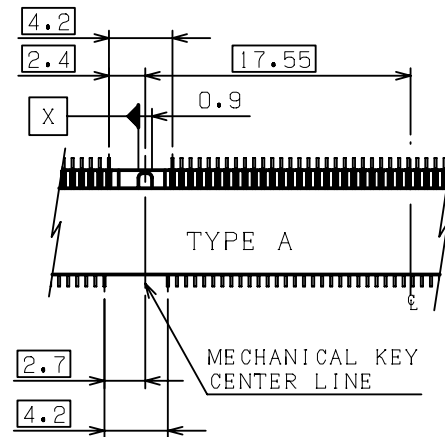

TYPE 2
POWER SUPPLY 1.8 V
(CA0516-200B02)

DETAIL E
MECHANICAL KEY TYPE

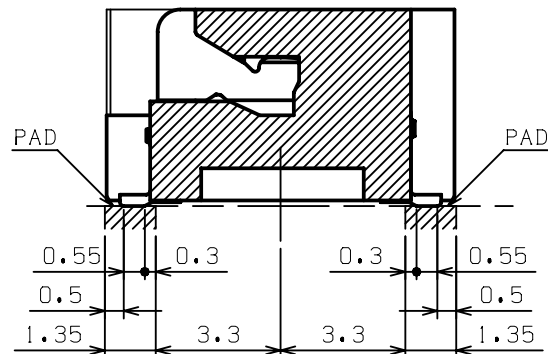

NOTES.

- 1.材質：ハウジング：LCP樹脂、UL94V-0、色：黒色
コンタクト：銅合金
メタルラッチ：ステンレス
MATERIAL:HOUSING:LCP, UL94V-0, COLOR:BLACK
CONTACT:COPPER ALOY
METAL LATCH:SUS
メッキ：コンタクト（接点部、半田付け部）：金メッキ0.0075μmMIN, ニッケル下地1.5μmMIN.
PLATING:CONTACT (CONTACT POINT, SOLDER AREA):
Au PLATE 0.0075μm MIN, Ni UNDER PLATE 1.5μm MIN.

- 3 コネクタを平坦面に置き、端子半田付け部の浮きは、0.1mm以下
MUST BE MEASURED FLOATING AMOUNT OF CONTACT TAILS
FROM DATAM SURFACE IS 0.1mm MAX.

- 4 倍率適用外寸法
NOT TO SCALE.
5 公差非累積
TOLERANCES NON-CUMULATIVE
6 他社のソケット用
FOR SOCKET OF THE OTHER COMPANIES

1.8V	TYPE 2	CA0516-200B02	CA0516-200B32	CA0516-200B22
2.5V	TYPE 1	CA0516-200B01	CA0516-200B31	CA0516-200B21
POWER SUPPLY	KEY TYPE	PART NO. OF CONNECTOR	PART NO. OF PACKAGED PRODUCT (WITH SOFT TARY)	PART NO. OF PACKAGED PRODUCT (WITH EMBOSS TAPE)


QTY PER ASSY					NOTE	FINISH	PART NO.		N A M E		NO.
※	※	※	※	※	MATERIAL	*****	NET WEIGHT	*****	GENERAL TOLERANCE	UNIT:mm	
※	※	※	※	※	FIN.&TREAT	*****	GROSS WEIGHT	*****	±0.2 ±3°		
※	※	※	※	※	CUSTOMER	*****	SCALE	2:1	SIZE	A3	
※	※	※	※	※	CUSTOMER PART NO.	*****	PART NO.	CA0516-200B**	REV.	F	
※	※	※	※	※		*****	PROPOSAL NO.	*****-***-**-**	REV.	*	
※	※	※	※	※	美星鴻科技股份有限公司 MSH TECHNOLOGY INC.		NAME		(SHEET 1 OF 5)		
※	※	※	※	※	APP.	'08.01.24	CHKD	'08.01.24	DWG.	'08.01.24	DDR S.O DIMM SOCKET H=5.2 TYPE A SMALL LATCH
※	※	※	※	※	S.YAMADA	T.HASHIMOTO	M.OKADA	FOR 200PIN DDR S.O DIMM			

(CUSTOMER DRAWING)



XXXXX

REV.	DESCRIPTION	DATE	DWG.	CHKD
	SEE SHEET 1 OF 5			

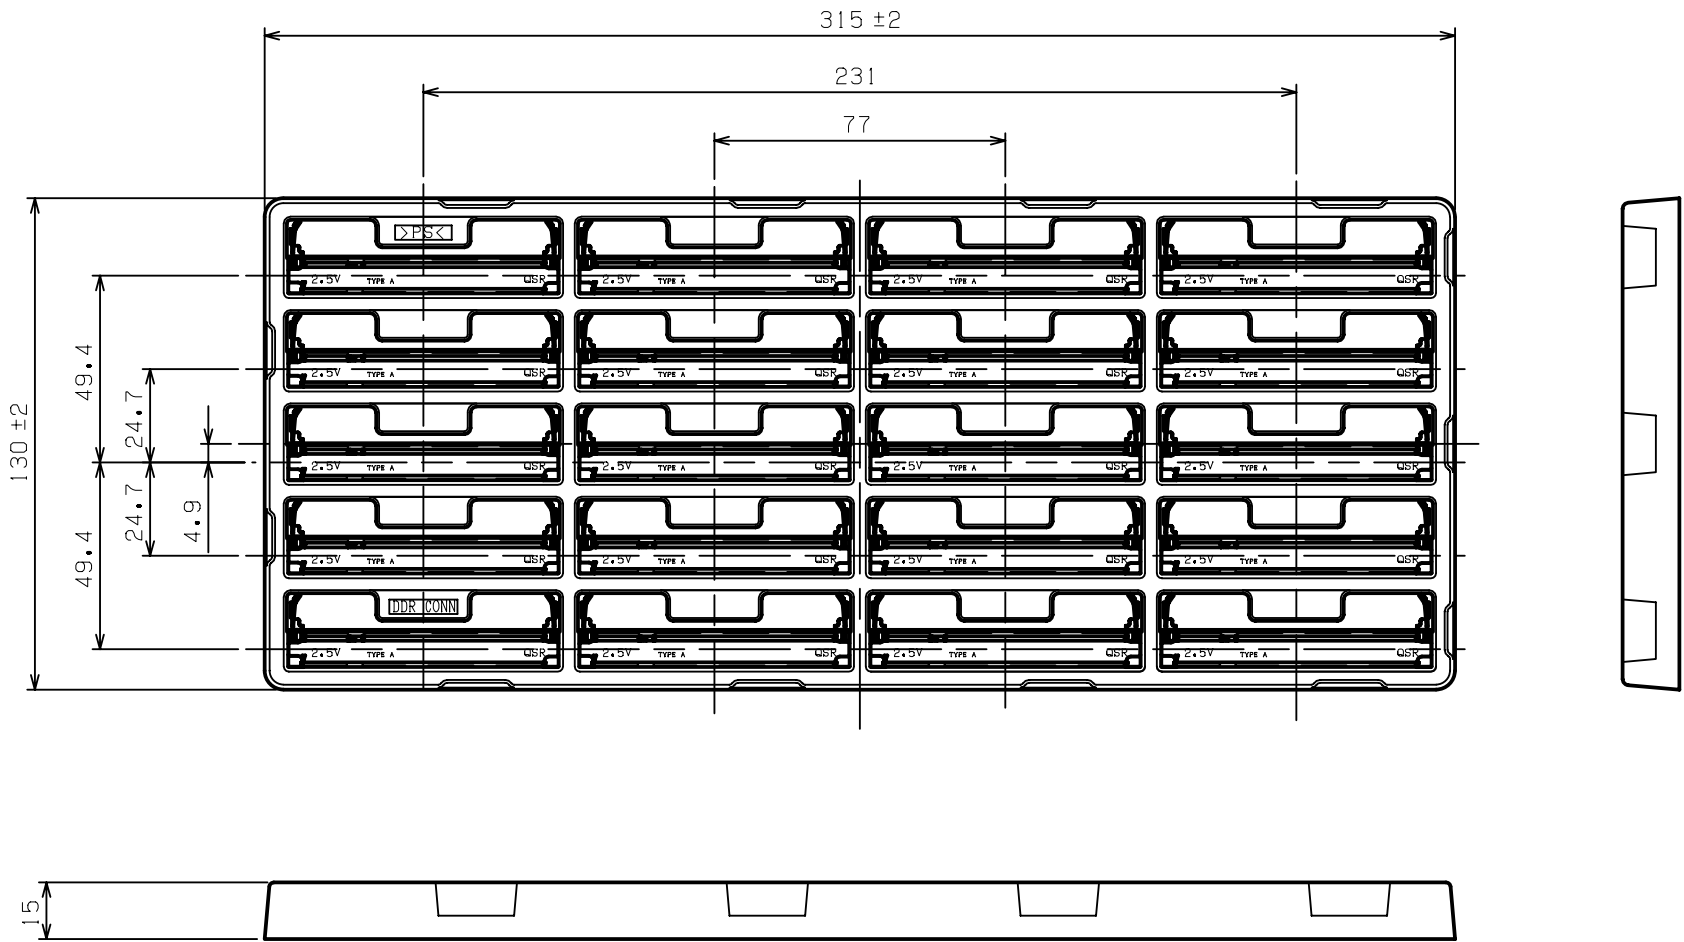

SOFT TRAY PACKAGING

20	1.8V	CA0516-200B02	CA0516-200B32 ⑤
20	2.5V	CA0516-200B01	CA0516-200B31 ⑤
QTY.	POWER SUPPLY	PART NO. OF CONNECTOR	PART NO. OF PACKAGED PRODUCT (WITH SOFT TRAY)





QTY PER ASSY					NOTE	FINISH	PART NO.		NAME		NO.
※	※	※	※	※	MATERIAL	NET WEIGHT	COLOR	GENERAL TOLERANCE	UNIT:mm		
※	※	※	※	※	FIN.&TREAT	GROSS WEIGHT	SCALE	SIZE	A3		
※	※	※	※	※	CUSTOMER	PART NO.		CA0516-200B**		REV.	F
※	※	※	※	※	CUSTOMER PART NO.	PROPOSAL NO.		** *-** *-** *-**		REV.	*
※	※	※	※	※	美星鴻科技股份有限公司		NAME		(SHEET 4 OF 5)		
※	※	※	※	※	MSH TECHNOLOGY INC.		DDR S.O DIMM SOCKET H=5.2 TYPE A SMALL LATCH				
※	※	※	※	※	APP. 08.01.24	CHKD 08.01.24	DWG. 08.01.24	FOR 200PIN DDR S.O DIMM			
※	※	※	※	※	S.YAMADA	T.HASHIMOTO	M.OKADA				

(CUSTOMER DRAWING)



XXXXX

DIRECTION OFF TOP OF REEL

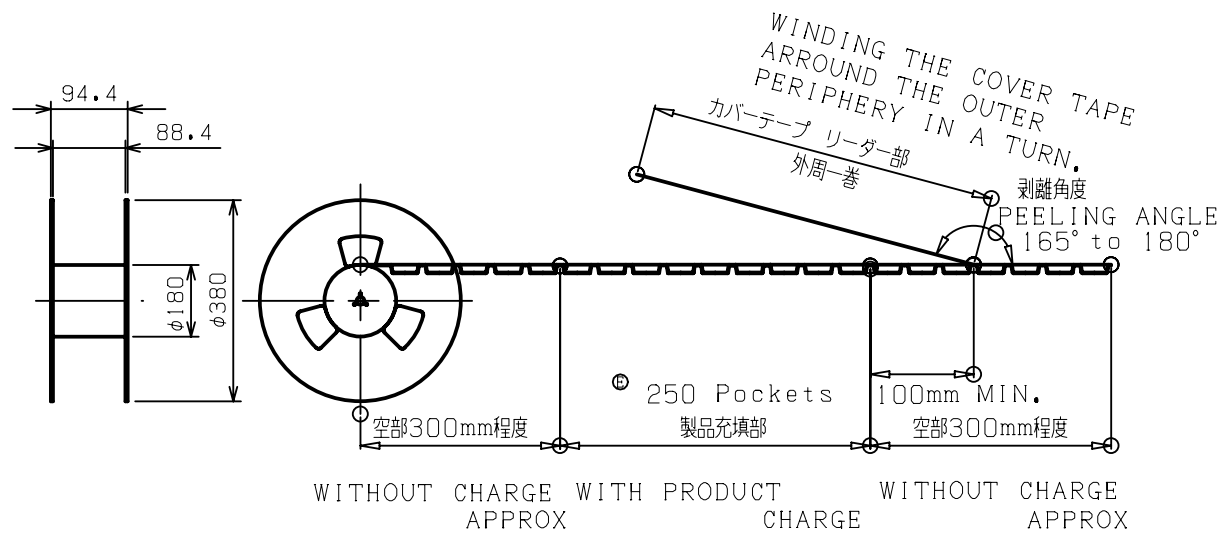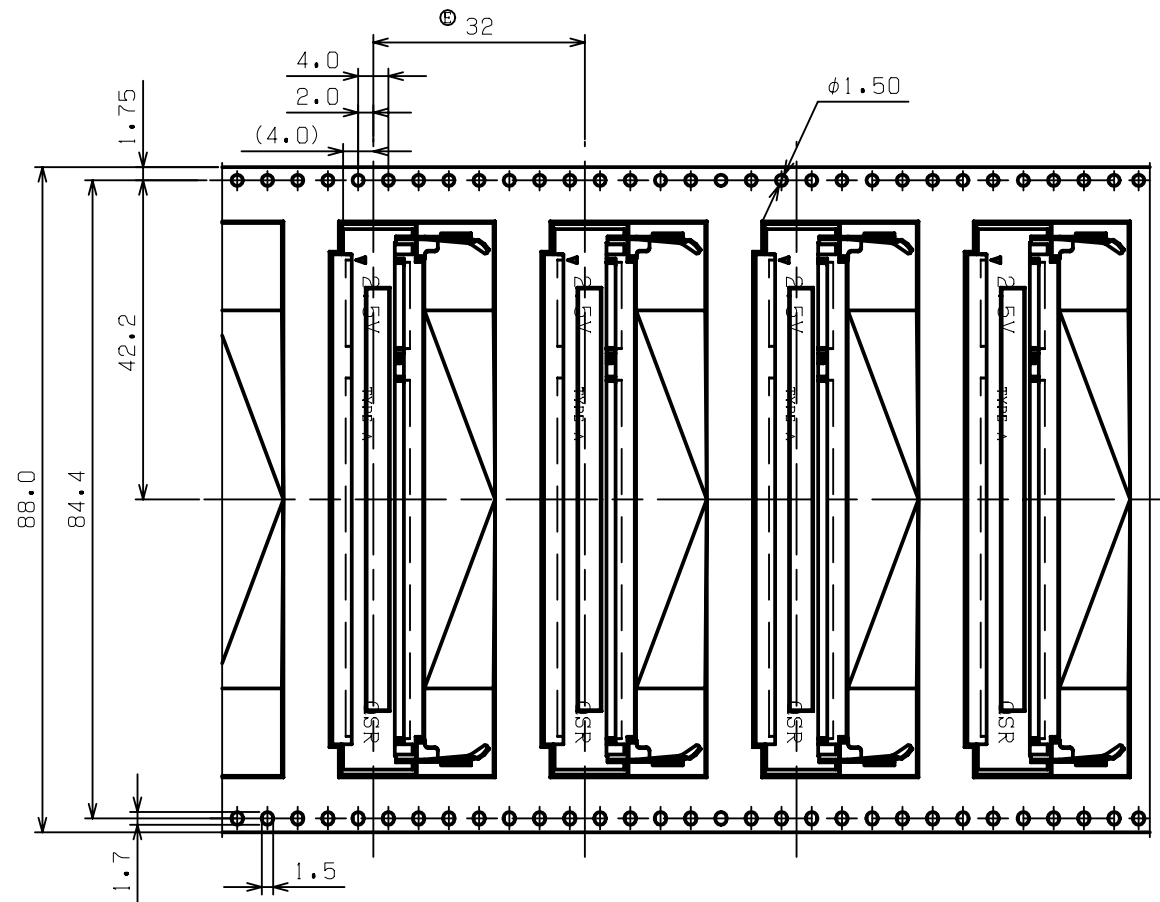

250	1.8V	CA0516-200B02	CA0516-200B22
250	2.5V	CA0516-200B01	CA0516-200B21
QTY.	POWER SUPPLY	PART NO. OF CONNECTOR	PART NO. OF PACKAGED PRODUCT (WITH EMBOSS TAPE)

QTY PER ASSY					NOTE	FINISH	PART NO.		NAME		NO.
※ ※ - ※<											

(CUSTOMER DRAWING)